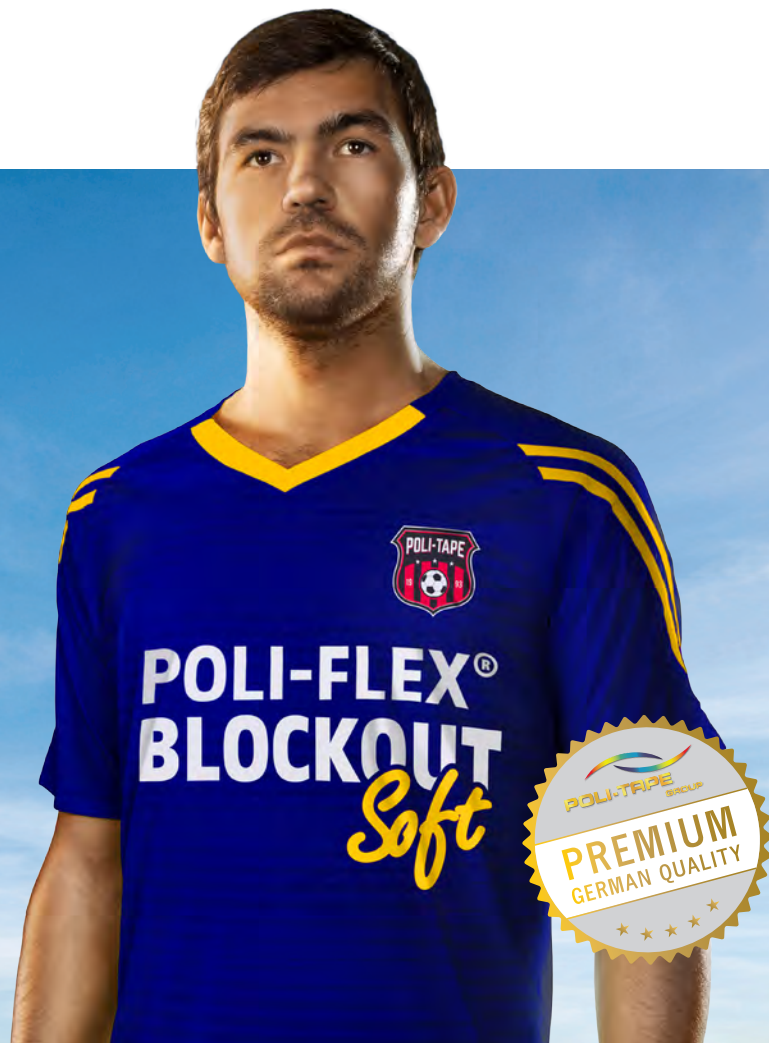




WE HAVE
THE **SOLUTION**
YOU NEED

www.vinkvts.nl



POLI-FLEX® PREMIUM

POLI-FLEX® PREMIUM is een ecologisch vriendelijke polyurethaan flex folie (**OekoTex® Standaard 100 Categorie 1**) met een matte, niet reflecterend oppervlakte.

POLI-FLEX® PREMIUM is geschikt voor transfers op textiel op basis van 100% katoen, mix van polyester/katoen en polyester/acryl. De flexfolie kan gebruikt worden voor toepassingen op T-shirts, sport- en vrijetijdskleding, sport-tassen en promotionele artikelen.



KLEUR ASSORTIMENT

401 WHITE	460 MAGENTA	406 ROYAL BLUE	470 ANTIQUE GOLD
417 BEIGE	462 FUCHSIA	405 NAVYBLUE	412 GREY
419 LEMON YELLOW	472 CARDINAL RED	474 LIGHT GREEN	402 BLACK
418 MEDIUM YELLOW	409 BORDEAUX	467 APPLE GREEN	420 GOLD METALLIC
410 YELLOW	471 AUBERGINE	404 GREEN	430 SILVER METALLIC
415 ORANGE	414 PURPLE	468 AQUA GREEN	403 NEON BLUE
473 FLAME RED	475 ICE BLUE	413 TURQUOISE	440 NEON YELLOW
408 RED	465 SKY BLUE	469 MILITARY GREEN	441 NEON GREEN
476 VIOLET	466 LILAC	407 FOREST GREEN	442 NEON ORAGNGE
461 BABY PINK	464 SAPPHIRE	416 BROWN	443 NEON PINK

TRANSFER SETTINGS

MATERIAAL	TEMPERATUUR	TIJD	DRUK
Katoen	160 °C	15 sec.	2,5 - 3,0 bar
Katoen / Polyester	160 °C	15 sec.	2,5 - 3,0 bar
Polyester Acryl	160 °C	15 sec.	2,5 - 3,0 bar
Polyester	160 °C	15 sec.	2,5 - 3,0 bar

WASBESTENDIGHEID: 80 °C
Geschikt voor chemisch reinigen: Perchloorethyleen (tetrachloorethyleen)
Was textiel binnenstebuiten



POLI-FLEX® TURBO

POLI-FLEX® TURBO is een nieuwe generatie opake polyurethaan transfer flexfolie en is uitgerust met een speciale hotmelt lijm voor snelle applicatie (5 sec. perstijd) bij lagere pers temperaturen (130°C ipv 160°). Heeft het **OekoTex® Standard 100 categorie 1** keurmerk.

POLI-FLEX® TURBO en de TURBO PRINT 4036 zijn geschikt voor transfers op textiel op basis van katoen, leer, zijde, polyester en polyamide weefsels. De flexfolie kan ook op geïmpregneerd nylon worden gebruikt bij volgende applicatie methode: 5 seconden voorverwarmen op 150°C met 2,0 bar (medium) druk / 5 seconden applicatie, PET-liner warm verwijderen / bedek met siliconenpapier / nogmaals 10 seconden napersen op 150°C.

POLI-FLEX® TURBO en de TURBO PRINT 4036 is hiermee een universele flexfolie die op alle soorten textiel gebruikt kan worden en heeft een aangename soft touch.







SNELLE TRANSFER: 5 SEC.

LAGE TEMPERATUUR: 130 °C

WASBESTENDIG: 60 °C



KLEUR ASSORTIMENT

 4901 WHITE	 4962 FUCHSIA	 4967 APPLE GREEN	 4930 SILVER METALLIC
 4919 LEMON YELLOW	 4909 BORDEAUX	 4904 GREEN	 4903 NEON BLUE
 4918 MEDIUM YELLOW	 4914 PURPLE	 4916 BROWN	 4940 NEON YELLOW
 4910 YELLOW	 4965 SKY BLUE	 4912 GREY	 4941 NEON GREEN
 4915 ORANGE	 4906 ROYAL BLUE	 4902 BLACK	 4942 NEON ORANGE
 4908 RED	 4905 NAVY BLUE	 4920 GOLD METALLIC	 4943 NEON PINK

TRANSFER SETTINGS

MATERIAAL	TEMPERATUUR	TIJD	DRUK
Katoen	130 °C 150 °C 160 °C	5 sec. 4 sec. 3 sec.	2,5 - 3,0 bar
Katoen / Polyester	130 °C 150 °C 160 °C	5 sec. 4 sec. 3 sec.	2,5 - 3,0 bar
Polyester Acryl	150 °C	5 sec.	2,0 bar
Nylon	150 °C	5 sec. + 5 sec. + 10 sec.*	2,0 bar

WASBESTENDIGHED: 60 °C

Geschikt voor chemisch reinigen: Perchloorethyleen (tetrachloorethyleen)
Was textiel binnenstebuiten.

- * • 5 sec. voorverwarmen • 5 sec. op nylon persen
- PET-liner verwijderen, transfer met siliconenpapier afdekken, nogmaals 10 sec. persen

POLI-FLEX® NYLON

POLI-FLEX® NYLON is een textieltransfer folie op PU-basis met een speciale warme lijmtechnologie voor hydrofobe, waterafstotend geïmpregneerd nylon textiel. De folie is voorzien van een zelfklevende PET-liner waardoor uitstekende pel- en snij eigenschappen.

De ecologisch verantwoorde polyurethaanfilm (**OekoTex® Standard 100 categorie 1 keurmerk**) heeft fijne was en reiniging eigenschappen en bovendien een aangename textiel-touch.

TRANSFER SETTINGS

MATERIAAL	TEMPERATUUR	TIJD	DRUK
Geïmpregneerd textiel (Nylon etc.)	145 - 150°C	Vorpressen: 3 – 4 sec. Nachpressen: 10 – 15 sec.	2 – 2,5 bar

WASBESTENDIGHED: 40 °C

Geschikt voor chemisch reinigen: Perchloorethyleen (Tetrachloorethyleen)
Was textiel binnenste buiten.



KLEUR ASSORTIMENT

 4801 WHITE	 4802 BLACK	 4803 LIGHT BLUE	 4804 GREEN
 4805 NAVYBLUE	 4806 ROYAL BLUE	 4807 FOREST GREEN	 4808 RED
 4809 BORDEAUX	 4810 YELLOW	 4812 GREY	 4814 PURPLE
 4815 ORANGE	 4820 GOLD METALLIC	 4830 SILVER ECO	 4882 REFLEX ECO

POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT

POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT is uitgerust met een blokkerende tussenlaag tegen doorbloeden, een zelfklevende PET-liner en verkrijgbaar in elf kleuren.


TRANSFER SETTINGS

MATERIAAL	TEMPERATUUR	TIJD	DRUK
Katoen	130 °C	5 sec.	2,5 - 3,0 bar
Katoen / Polyester	130 °C	5 sec.	2,5 - 3,0 bar
Polyester Acryl	130 °C	5 sec.	2,5 - 3,0 bar
Polyester	130 °C	5 sec.	2,5 - 3,0 bar

WASBESTENDIGHED: 60 °C

Geschikt voor chemisch reinigen: Perchloorethyleen (tetrachloorethyleen)
Was textiel binnenste buiten.

KLEUR ASSORTIMENT

 4501-S WHITE	 4510-S YELLOW	 4515-S ORANGE	 4508-S RED
 4520-S GOLD METALLIC	 4530-S SILVER METALLIC	 4503-S NEON BLUE	 4540-S NEON YELLOW
 4541-S NEON GREEN	 4542-S NEON ORANGE	 4543-S NEON PINK	



TUBITHERM®

TUBITHERM® is een hoogwaardige thermotransfer flockfolie. De flockdraden hebben een zeer hoge densiteit waardoor de transfers zacht en fluweelachtig aanvoelen. De briljante kleuren geven een mooie beeld kwaliteit. TUBITHERM® kan gebruikt worden voor toepassingen op kleding als uniformen, werk-, sport- en vrije tijdskleding en heeft een voortreffelijke wasbestendigheid.



KLEURASSORTMENT

			
001 WHITE	100 LEMON	101 NEON YELLOW	110 YELLOW
			
180 ORANGE	200 RED	201 NEON RED	210 SIGNAL RED
			
241 NEON PINK	250 MAGENTA	270 BORDEAUX	300 BLUE
			
310 ICE BLUE	320 SKY BLUE	350 NAVY BLUE	400 GREEN
			
401 NEON GREEN	181 NEON ORANGE	301 NEON BLUE	550 BROWN
			
700 BLACK	730 GREY	780 ANTHRACITE	

TRANSFER SETTINGS

MATERIAAL	TEMPERATUUR	TIJD	DRUK
Katoen	160 °C	15 sec.	2,0 bar
Katoen / Polyester	160 °C	15 sec.	2,0 bar
Polyester Acryl	160 °C	15 sec.	2,0 bar
Polyester	160 °C	15 sec.	2,0 bar

WASBESTENDIGHED: 60 °C (STANDAARDKLEUREN)
40 °C (NEONKLEUREN)

Geschikt voor chemisch reinigen: Perchloorethyleen (Tetrachloorethyleen)
Was textiel binnenstebuiten.

TRANSFERPERSEN



Model PT - 06

- Snel en makkelijk te gebruiken transferpers, vereist minimale werkruimte
- Microprocessor voor het nauwkeurig instellen van perstijd en temperatuur
- Werkgebied van 38 x 38 cm
- CE-gecertificeerd



Model PT - 15

- Technisch geavanceerde handpers voor universeel gebruik voor accurate textieltransfers
- Een zwaai bediening maakt de overdracht en positionering van de transfers aanzienlijk makkelijker
- Geautomatiseerd controle mechanisme om temperatuur en perstijd te bewaken
- Transfers met gemiddelde of zware pers druk, heeft een variabele drukregeling
- Standaard werkgebied is 38 x 50 cm, optioneel kan het werkgebied worden voorzien van uitwisselbare werktafels met de volgende afmetingen: 15,3 x 15,3 cm, 20,5 x 20,5 cm, 25,4 x 25,4 cm, 30,5 x 30,5 cm, 38,0 x 38,0 cm
- CE-gecertificeerd

POLI-FLEX® PRINT

- Geschikt voor solvent en eco-solvent inkt
- Geschikt voor transfers op katoen, polyester en een mix van polyester / acryl
- Beschermende toplaag voor optimale inktthechting
- Hoge print resolutie, kleur helderheid en wasbestendigheid
- Folie met aangename touch, gemakkelijk te snijden en snel te pellen



POLI-FLEX® 4010 BLOCKOUT *

Sublimatie bestendig, printbaar PU textiel transferfilm (opaak wit, 140µ) met een block-out tussenlaag. Geschikt voor licht en donker textiel.

ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT **

Superieure dunne printbare PU-textieltransfer folie (opaak wit, 80µ) geeft een hoge print resolutie en een uitstekende wasbestendigheid.

ULTIMATE PRINT NYLON 4035 *

PU-textieltransfer folie (opaak wit, 100µ) met een speciale heat sealing lijm voor hydrofoob en nylon textiel.

TURBO PRINT 4036 MATT

Superieure printbare PU-textieltransfer folie (opaak wit, 80µ) met lage temperatuur hotmelt lijm (130 °C, 5 sec.) ook geschikt voor toepassingen op ongecoat nylon. Zelfklevende PET-liner.

POLI-FLEX® PRINTABLE 4625 TRANSPARANT

Gegoten PU-transferflex folie (transparant 75µ) geschikt voor solvent en eco-solvent inkt. Geschikt voor witte of licht gekleurde kleding.

POLI-FLEX® PRINTABLE 4015 *

PU-textieltransfer folie (opaak wit, 100µ) met een zelfklevende PET-liner.



TRANSFER SETTINGS

MATERIAAL	TEMPERATUUR	TIJD	DRUK
Katoen	160 °C	15 sec.	2,5 - 3,0 bar
Katoen / Polyester	160 °C	15 sec.	2,5 - 3,0 bar
Polyester Acryl	160 °C	15 sec.	2,5 - 3,0 bar
Polyester	160 °C	15 sec.	2,5 - 3,0 bar

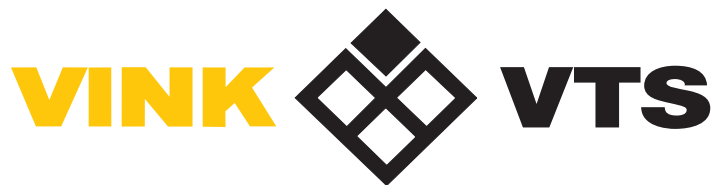
ULTIMATE PRINT NYLON 4035 / 2,0 bar

WASBESTENDIGHED: 60 °C *40 °C / **80 °C

Uitsluitend kleur en fijnwasmiddel gebruiken.

Was textiel binnenste buiten.





Bestel op onze webshop: vinkvts.nl

Vink VTS
Industrieweg 38
1521 NE Wormerveer

075 – 6470 600
vink.vts@nl.vink.com
www.vinkvts.nl

